

(20公升、圓桶、四方桶皆可使用)



針對塗料因放置產生沉澱，於使用前均勻混合之生產需求設計。

### 結構和原理：

塗料搖擺機是由電動馬達、精密減速機、傳動軸承組成傳動機構。帶動塗料桶以低速非對稱方式不停地做翻滾運動，使塗料達到攪拌均勻的目的。

### 搖擺方式：離心不對稱方式

市售1加侖桶也適用(內桶挾持方式)(選購品)

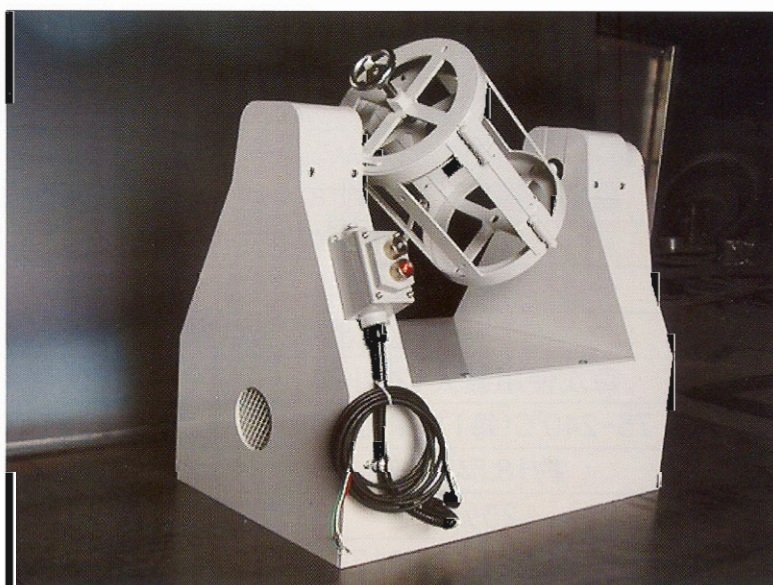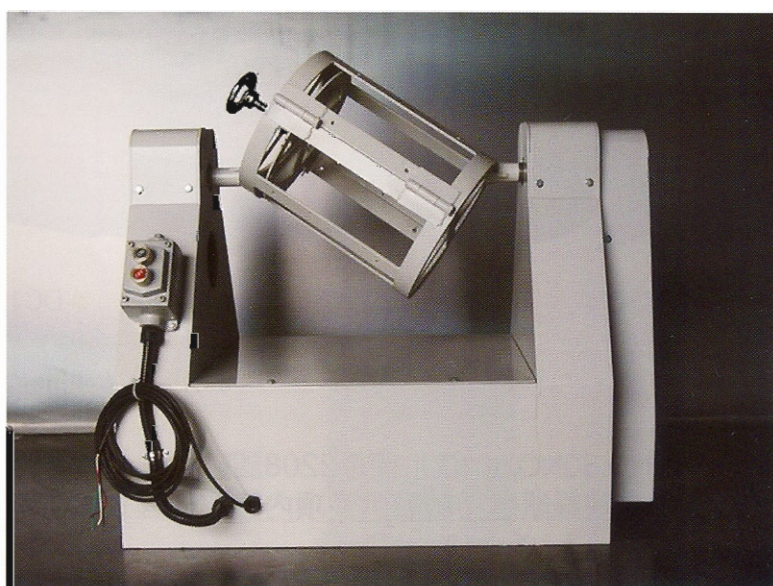

編號	型式	能力	馬力 HP	電源	轉速 rpm	尺寸(mm) (W × D × H)	重量(kg)
SJ08001	FD-020	20ℓ	1/2	220V/50Hz 110V/60Hz	60	950 × 650 × 900	160