アネスト岩田
ANEST IWATA

汽車鈑金塗裝噴槍系列

商品型錄

台灣總代理 THC 東欣昌實業股份有限公司 Tung Hsin Chang Corporation

ANEST IWATA

水性塗料噴槍

WS-400 SERIES

極致霧化 'kiwami

特長：
新開發的噴帽，可實現薄膜般的完美噴塗。
噴塗含金屬塗料時，可減少使用中、寬噴幅或高膜厚塗裝產生的塗裝不均；也可減少使用透明塗料時，易產生的邊緣塗裝不良問題。

WS-400-1401C-S1

特長：
無須多次重複塗裝即能達到高遮蔽性與低 VOC 化特徵。本噴槍可將低溶劑塗料特性徹底發揮，具備「均勻而寬闊的噴幅」優點，故能實現「完美的噴塗」。

W-101-148BG-S1

一般噴槍　　WS-400

W-400WB

特長：
中置杯設計，低壓低空氣量的方法少量吐出塗料，最適合用在修補以及顏色暈淡的噴塗方式。高附著率特性，塗料的使用量可節省約 20~30%。

W-200-S73

特長：
側杯設計，專為台灣使用者習慣而製作之噴槍。於國內汽車廠鈑噴已有相當之銷售實績。

W-400WB

W-200-S73

型式	口徑 (mm)	噴塗空氣壓力 (MPa)	空氣使用量 (ℓ/min)	塗料吐出量 (mℓ/min)	噴幅 (mm)	質量 (g)	用途
WS-400-1301B-S1	1.3	0.20	370	140	365	645	汽車修補水性塗料
WS-400-1401B-S1	1.4		370	170	365	645	
WS-400-1401C-S1	1.4		370	190	370	645	
W-101-148BG-S1	1.4		230	200	275	295	
W-400WB-141G	1.4	0.18	230	160	290	380	
W-400WB-142G	1.4		390	160	310	380	
W-200-S73	1.3		250	140	260	320	

※上表為噴塗距離 200mm 的數值。

汽車修補相關噴槍

W-101-S76

W-101-S66

W-50-124BPG

W-101-S76與W-101-S66為日本ANEST IWATA專為台灣客戶開發的專用噴槍。

型式	口徑 (mm)	噴塗空氣壓力 (MPa)	空氣使用量 (ℓ/min)	塗料吐出量 (mℓ/min)	噴幅 (mm)	質量 (g)	用途
W-101-S76	1.5	0.20	230	200	275	295	素色漆·金油
W-101-S66	1.3	0.20	230	190	260	295	色漆噴塗
W-50-124BPG	1.2	0.15	65	85	160	160	小面積·縫隙

※W-101-S66 的塗料吐出量噴幅數值為塗料旋鈕於「全開」的情形。

環保低壓噴槍

特長：

高附著率、低飛散、低壓空氣。

高微粒化塗料的使用量可節省約 20~30%。

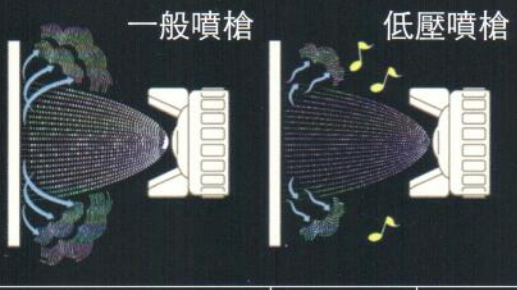

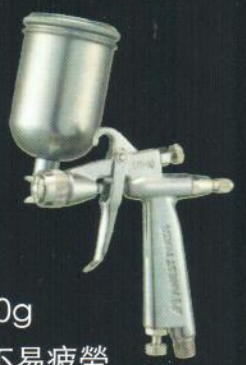

LPH-50

質量僅 220g

操作靈活不易疲勞

LPH-101

質量 295g

手感等同標準噴槍

型式	口徑 (mm)	噴塗空氣壓力 (MPa)	帽蓋內部空氣壓力 (MPa)	空氣使用量 (ℓ/min)	塗料吐出量 (mℓ/min)	噴幅 (mm)	用途
LPH-50-042G	0.4	0.09	0.07	50	8	40	小面積修補
LPH-50-062G	0.6	0.09	0.07	50	25	60	
LPH-50-102G	1.0	0.09	0.07	50	55	100	
LPH-101-124LVG	1.2	0.10	0.05	200	80	200	一般面積
LPH-101-144LVG	1.4	0.10	0.05	200	130	220	
LPH-101-164LVG	1.6	0.13	0.07	240	100	220	

※上表為噴塗距離 200mm 的數值。

※上表數值除 LPH-101-164LVG 是由塗料黏度 NK-2 測試為 20 秒外，其餘皆為 12 秒之塗料。

ANEST IWATA

泛用型噴槍

特長：

噴槍用途廣泛，除汽車修補外，
也常應用於木工、家具裝潢等。

W-71

W-77

型式	口徑 (mm)	噴塗空氣壓力 (MPa)	空氣使用量 (ℓ/min)	塗料吐出量 (mℓ/min)	噴幅 (mm)	質量 (g)	用途
W-71-3G	1.5	0.29	165	210	185	450	土底、二度底
W-71-4G	1.8	0.29	230	220	220	450	
W-77-2G	2.0	0.34	250	390	290	550	

URYU SEISAKU, LTD.

汽車修補周邊產品

氣動磨光機、拋光機

UP-45

UP-15N

UP-80-15

UP-15

型式	拋磨範圍 (mm)	轉速 (rpm)	額定馬力 (W)	全長 (mm)	質量 (kg)	耗氣量 (m^3/min)	噪音 db(A)
UP-80-15	160	1,500	337	170	1.80	0.80	82
UP-45	100	12,500	–	187	0.87	0.55	–
UP-15	125	8,500	210	112	1.20	0.46	87
UP-15N	125	9,000	225	175	1.50	0.45	94

※上述數值為空氣壓力為 0.6MPa 的情形。

THC 東欣昌實業股份有限公司
Tung Hsin Chang Corporation

總公司：新北市新莊區新北大道二段312號7樓
電　話：02-8521-7711　傳真：02-8521-1777
W E B：http://www.thcgroup.com.tw
E-mail：service@thcgroup.com.tw
分公司：桃園：03-392-2211台中：04-2262-2111
台南：06-222-3811高雄：07-347-8856

GlobalGROUP ISO 14001　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

NO.13E12630