



● ST-5
霧化、作動空氣共用



● ST-6
霧化、作動空氣分離



● ST-6R
圓吹專用



● ST-6RW
螺旋氣流



● ST-5L



● ST-6SK (最細2mm)



● ST-6W



● ST-10 (獨立活塞式防液混入設計)

型號	噴嘴口徑 Φ (mm)	吐出量 cc/min	空氣管	塗料管	寬幅	寬幅調節器 或特色	最大噴幅 噴塗距離 300mm	平均粒度 SMD (μm)	空氣 使用量 ℓ/min	重量 (g)
ST-5	0.5	0~65	1/8"×1	5×1	圓吹 平吹 兩用	有	250	11	63	280
	1.0	0~210					360	15	70	
	1.3	0~350					420	16	87	
	2.0	0~480					420	17	104	
ST-5L	1.3	0~185	1/8"×1	5×1	直進 圓吹	無	60	26	70	280
	2.0	0~280					70	23	90	
ST-6	0.5	0~62	1/8"×2	5×1	圓吹 平吹 兩用	有	260	28	46	285
	1.0	0~200					360	39	54	
	1.3	0~390					420	43	65	
	2.0	0~570					460	47	76	
ST-6R	0.5	0~64	1/8"×2	5×1	圓吹 專用	無	75	32	30	255
	1.0	0~230					90	41	35	
	1.3	0~360					95	44	40	
	2.0	0~600					100	49	58	
ST-6RW	0.5	0~64	1/8"×2	5×1	廣角 圓吹	廣角圓吹	100	19	52	255
	1.0	0~260					120	34	66	
	1.3	0~400					140	34	72	
	2.0	0~600					150	34	76	
ST-6SK	0.5	0~50	1/8"×2	5×1	細圓吹 細線	無	40	29	14	255
	1.0	0~162					70	32	36	
ST-6W	0.5	0~60	1/8"×2	5×1	廣角 平吹	有	360	14	90	365
	1.0	0~200					380	14	96	
	1.3	0~380					400	17	126	
ST-10	0.5	0~50	1/8"×2	5×1	圓吹 平吹 兩用	有	240	26	48	300
	1.0	0~180					280	19	56	
	1.3	0~280					380	19	69	
	2.0	0~480					400	21	91	

測試條件：水噴霧、霧化壓力 ST-5-0.3MPa / ST-6 / ST-10-0.1MPa，重力落差1m，噴塗距離300mm

AUTO SPRAY GUN
自動スプレーガン

ZHC 東欣昌實業股份有限公司
Tung Hsin Chang Corporation



● STA-5N



● STS-6R



● UA-6N



● UA-6R



● STA-10N



● STS-10SK



● PR-40

型號	噴嘴口徑 Φ (mm)	吐出量 cc/min	空氣管	塗料管	寬 幅	寬幅調節器 或特色	最大噴幅 噴塗距離 300mm	平均粒度 SMD (μm)	空氣 消費量 ℓ/min	重量 (g)
STA-5N	0.5	0~65	1/8"×1	5×1	圓吹 平吹 兩用	有	250	11	63	280
	1.0	0~210					360	15	70	
	1.3	0~350					420	16	87	
	2.0	0~480					420	17	104	
STS-6R	0.5	0~65	1/8"×2	5×1	圓吹	無	55	32	20	270
	1.0	0~200					80	41	25	
	1.3	0~320					90	44	28	
	2.0	0~620					100	49	44	
UA-6N	0.5	0~60	1/8"×2	5×1	平吹	有	180	28	35	250
	1.0	0~190					280	39	40	
	1.3	0~300					350	43	50	
	2.0	0~580					350	47	63	
UA-6R	0.5	0~65	1/8"×2	5×1	圓吹	無	55	32	20	230
	1.0	0~200					80	41	25	
	1.3	0~320					90	44	28	
	2.0	0~620					100	49	44	
STA-10N	0.5	0~50	1/8"×2	1/8"×1	圓吹 平吹 兩用	有	240	26	48	375
	1.0	0~180					280	19	56	
	1.3	0~280					380	19	69	
	2.0	0~480					400	21	91	
STS-10SK	0.5	0~50	1/8"×2	5×1	細圓吹 細線	無	40	29	14	255
	1.0	0~162					70	32	36	
PR-20	0.5~3.0	0~850	1/4"×1	1/4"×1	圓吹 平吹 兩用	有	280~520	10~14	120~200	605
PR-40	0.5~3.0	0~580	1/8"×2	5×1	圓吹 平吹 兩用	有	400~700	9~12	130~210	510

測試條件：水噴霧、霧化壓力 STA-5 / PR-20、40—0.3MPa，STS-6 / UA-6 / STA-10 / STS-10—0.1MPa，
重力落差1m，噴塗距離300mm

HM系列為Lumina噴槍中最小的產品，在狹小的空間中也能輕鬆應對。



● HM-1



● HM-4



● HM-6L

噴嘴擁有1、2、6個噴出口
能多方向噴塗，噴嘴長度可訂製。
(標準長100mm)



● HM-3W



● HM-5T



● HM-7



● HM-9

型號	噴嘴口徑 Φ (mm)	吐出量 cc/min	空氣管	塗料管	寬 幅	寬幅調節器 或特色	最大噴幅 噴塗距離 300mm	平均粒度 SMD (μm)	空氣 消費量 ℓ/min	重量 (g)
HM-1	1.0	0~100	1/8"×1	1/8"×1	平吹	無	200	12	65	130
HM-3W	1.0	0~220	1/8"×1	1/8"×1	廣角圓吹	無	130	50	115	130
HM-4	1.0	0~160	1/8"×1	1/8"×1	左右兩平吹	左右兩吹	200	16	120	145
HM-5T	1.0	0~350	1/8"×1	1/8"×1	左右兩圓吹	液量調節器2個 分別調節	120	20	105	180
HM-6L	0.7	0~30	1/8"×2	1/8"×1	細圓吹	長針圓吹	50	35	16	145
HM-7	1.0	0~100	1/8"×1	1/8"×1	平吹	薄型並列	200	12	70	175
HM-9	1.0	0~150	Φ 5×1	Φ 5×1	圓吹	超小型加濕	80	25	20	60

※ 可訂製各種特殊噴槍


AUTO SPRAY GUN
自動スプレーガン

THC 東欣昌實業股份有限公司
Tung Hsin Chang Corporation

【ヘッドの交換で切替可能】



● PS-3K 噴細線

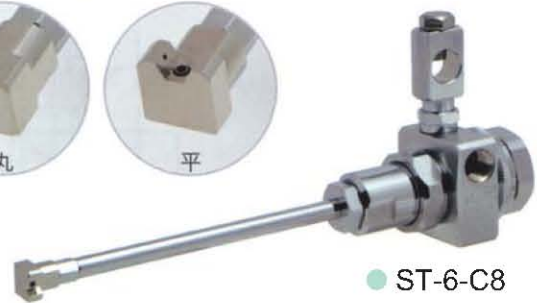

● ST-6-C8



Lumina Fusso


噴霧方法

管狀內面塗佈

食品業尖兵



- MS-8A 螺旋氣流
- 黏性塗料、接合劑，麵包烤盤油等適用。
- 超廣角圓吹。

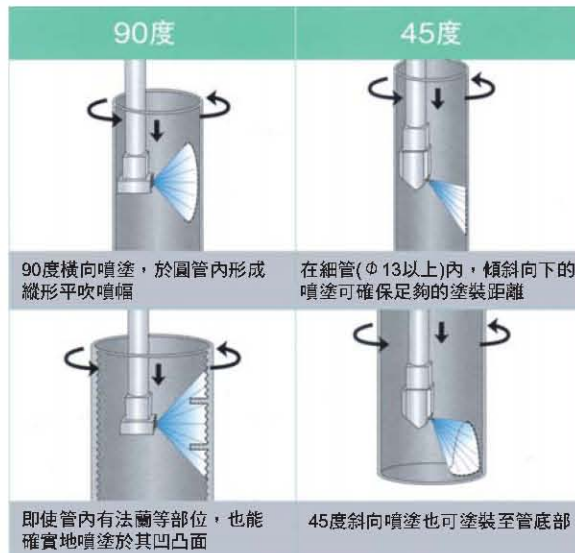

依工作物內管長短，可訂製各種噴嘴口徑及各種角度和長度。

型號	噴嘴口徑 Φ (mm)	吐出量 cc/min	塗料管	寬幅	寬幅調節器	最大噴幅 噴塗距離 300mm	平均粒度 SMD (μm)	空氣 消費量 ℓ/min	尺寸(cm) L×W×H
PS-3K	0.4	0~30	Φ7×1	細線	無	40	11	17	140×24×103
		3				1	7		
		10				5	9		
MS-8A	1.0	0~250	Φ7×1	廣角 圓吹	螺旋 氣流	130	13	160	107×68×75
	1.5	0~550				140	18	200	
	2.0	0~800				150	22	240	
	3.0	0~1000				160	21	290	
ST-6-C8-0.7X	0.7	0~30	Φ7×1	平吹	有 (標準)	※ 50	15	42	
ST-6-C8-2.0X-BSL14	1.5		Φ8×1	廣角 圓吹	無				
	1.8								

※ ST-6C8-0.7X 噴幅距離為50mm

UV塗料、珍珠粉漆、銀粉漆適用



●LRK-AS8 低壓低風量

- 專利型針閥，作動順暢，壽命長良率高。
- 低壓微粒化，減少塗料飛散，塗著效果大幅提升，節省塗料30%。
- 塗料微粒化，優良薄膜且均勻，內藏塗料循環機能，可適用沈澱性塗料。

適用任何塗料與大型工件



●LRK-AS9 中壓高霧化

- 中低壓高微粒化效果、減少塗料飛散、塗著效率大幅提升、節省塗料使用量。
- 高精度塗料吐出量微調機能。
- 塗膜均勻、薄膜效果佳、內藏塗料循環機能，最適用沉澱性塗料。

型號	噴嘴口徑 Φ (mm)	吐出量 cc/min	塗料管	寬 幅	寬幅調節器 專利調節閥	最大噴幅 噴塗距離 200mm時	平均粒度 SMD (μm)	空氣 消費量 l/min	尺寸 (mm)
LRK-AS8	0.8	0~130	1/8"×1	圓、平 兩用	有	120	6.3	220	112×40×65
	1.0	0~175				120	6.3	220	
LRK-AS9	1.0	0~186	1/8"×1	圓、平 兩用	有	300	9	122	112×40×65
	1.2	0~225				300	10	122	

美工製圖、畫線、小零件上色等適用



● 033G



● GP-1

型號	噴嘴口徑 Φ (mm)	吐出量 cc/min	塗料管	寬 幅	寬幅調節器 或特色	最大噴幅 噴塗距離 200mm	平均粒度 SMD (μm)	空氣 消費量 l/min	尺寸 (mm)
033G	0.3	杯容量 35cc		圓吹	無	1~10 (距離5~20mm)	—	17	148
GP-1	0.3	杯容量 15cc		圓吹	無	1~10 (距離5~20mm)	—	17	150

※ 可訂製各種特殊噴槍

AUTO SPRAY GUN
自動スプレーガン


THC 東欣昌實業股份有限公司
Tung Hsin Chang Corporation



● HMP-3WX (PPS樹脂製)

本體為鋁製品相當的輕，不會造成機械手臂的負擔。DS系列噴嘴口徑有φ1.3、φ2.0、φ3.0。AW、DU系列為噴嘴方向60°自由迴轉式。球狀噴嘴可大幅減少調整噴塗方向的時間。由於是壓送專用型，所以必須對離型劑進行加壓。AW系列則是2個球狀噴嘴並附有空氣噴嘴。

最新研製的HM系列。這是使用塑膠(PPS樹脂)製成的噴頭。產品的耐溶劑性、耐藥品性、耐熱性、防止帶電性、耐酸性和耐鹼性都十分優越，可用於多種的液體上。

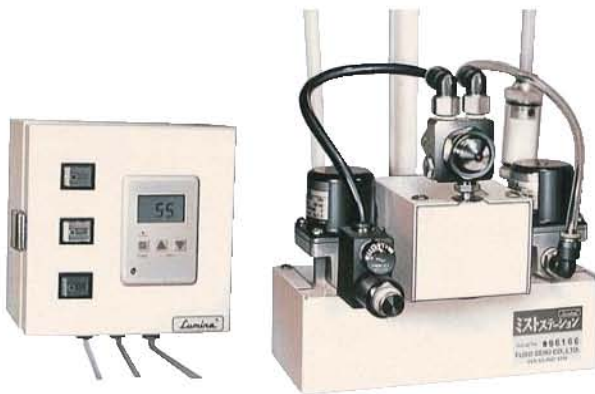

防止靜電氣發生
● MC-1自動加濕器(ST-5R)



微量式給油冷卻機
● Magic cut <e-mist>

特長：

- 濕度傳感器將自動控制在設置的最佳濕度。
- 系統概要圖、控制箱的說明。
- 帶數字顯示，室內的濕度一目瞭然。
- 噴頭可作60度的擺動，能寬廣地高效率加濕。
- 結構緊湊，操作簡單，方便維護。
- 如果使用定時器方式，就可應用於消臭和消毒等方面。
- 噴霧站可根據設置地點的大小和空調的情況而改變結構內容。詳細情況請向本公司洽詢。
- 此外還有《初級噴霧站(MIST STATION Jr)》。它不帶濕度傳感器，價格較為經濟。

EM1-AT-S40

- S型軟質銅管可緊密固定



EM1-AT-Z40
● Z型蛇腹管方便彎曲

S型、Z型零件全部共通。

EM1-AT-S 40		
軸數	タイプ	長さ
	「噴射管」	

Lumina Fusso